
VT 4.2

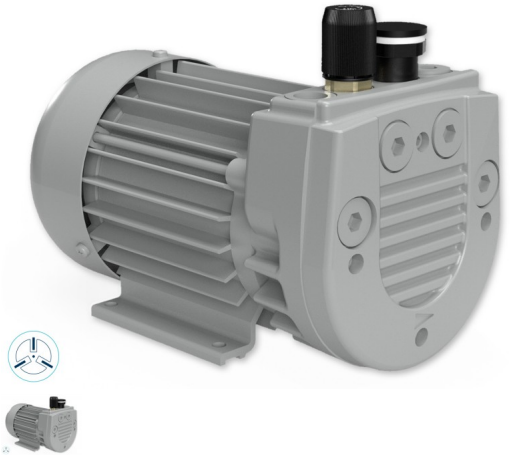

Volymflöde 50 Hz 1,9 m³/h Absolut vakuum 50 Hz 400 mbar

Betyg: Inte betygsatt ännu
Pris

Ställ en fråga om denna produkt

Beskrivning

SPECIFIKATIONER

Volymflöde 50 Hz 1,9 m³/h

Absolut vakuum 50 Hz 400 mbar

Effekt 50 Hz 0,09 kW

Ljudnivå 50 Hz 56,0 dB(A)

Volymflöde 60 Hz 2,3 m³/h

Absolut vakuum 60 Hz 400 mbar

Effekt 60 Hz 0,11 kW

Ljudnivå 60 Hz 58,0 dB(A)

vikt 7,0 kg med motor

FUNKTIONER

100 % torrgående (oljefri) drift

Tyst drift

Lång livslängd på lamellerna

Designad för kontinuerlig drift

Luftkyld

Direktdrivning med axel

Kompakt design

En mängd olika motorer tillgängliga

FÖRDELAR

Låga drift- och underhållskostnader

Inga cykeltider

Tyst drift - inga ljuddämparhus krävs

Litet fotavtryck för utrymmesbesparing

Rak design för snabbt och enkelt underhåll på plats för att minska stilleståndstiden